



①

D=200~1200

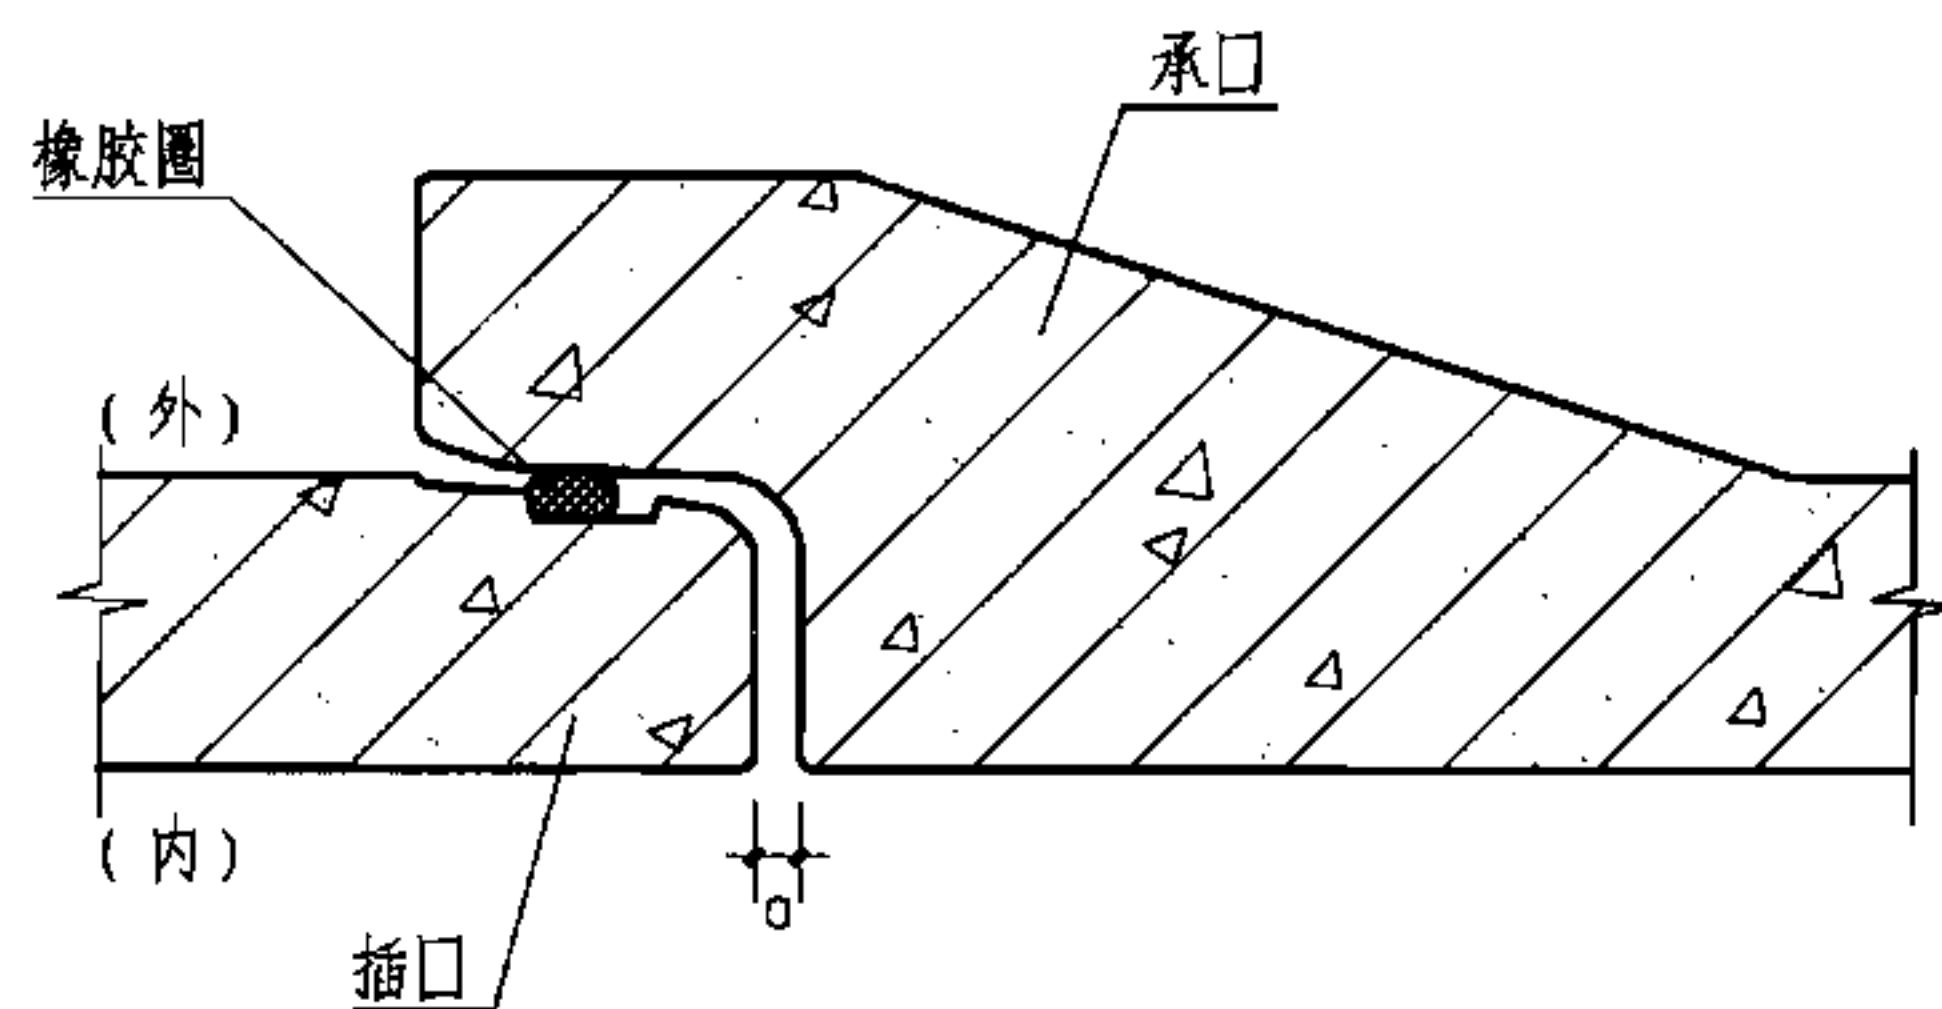

②

D=900~1800

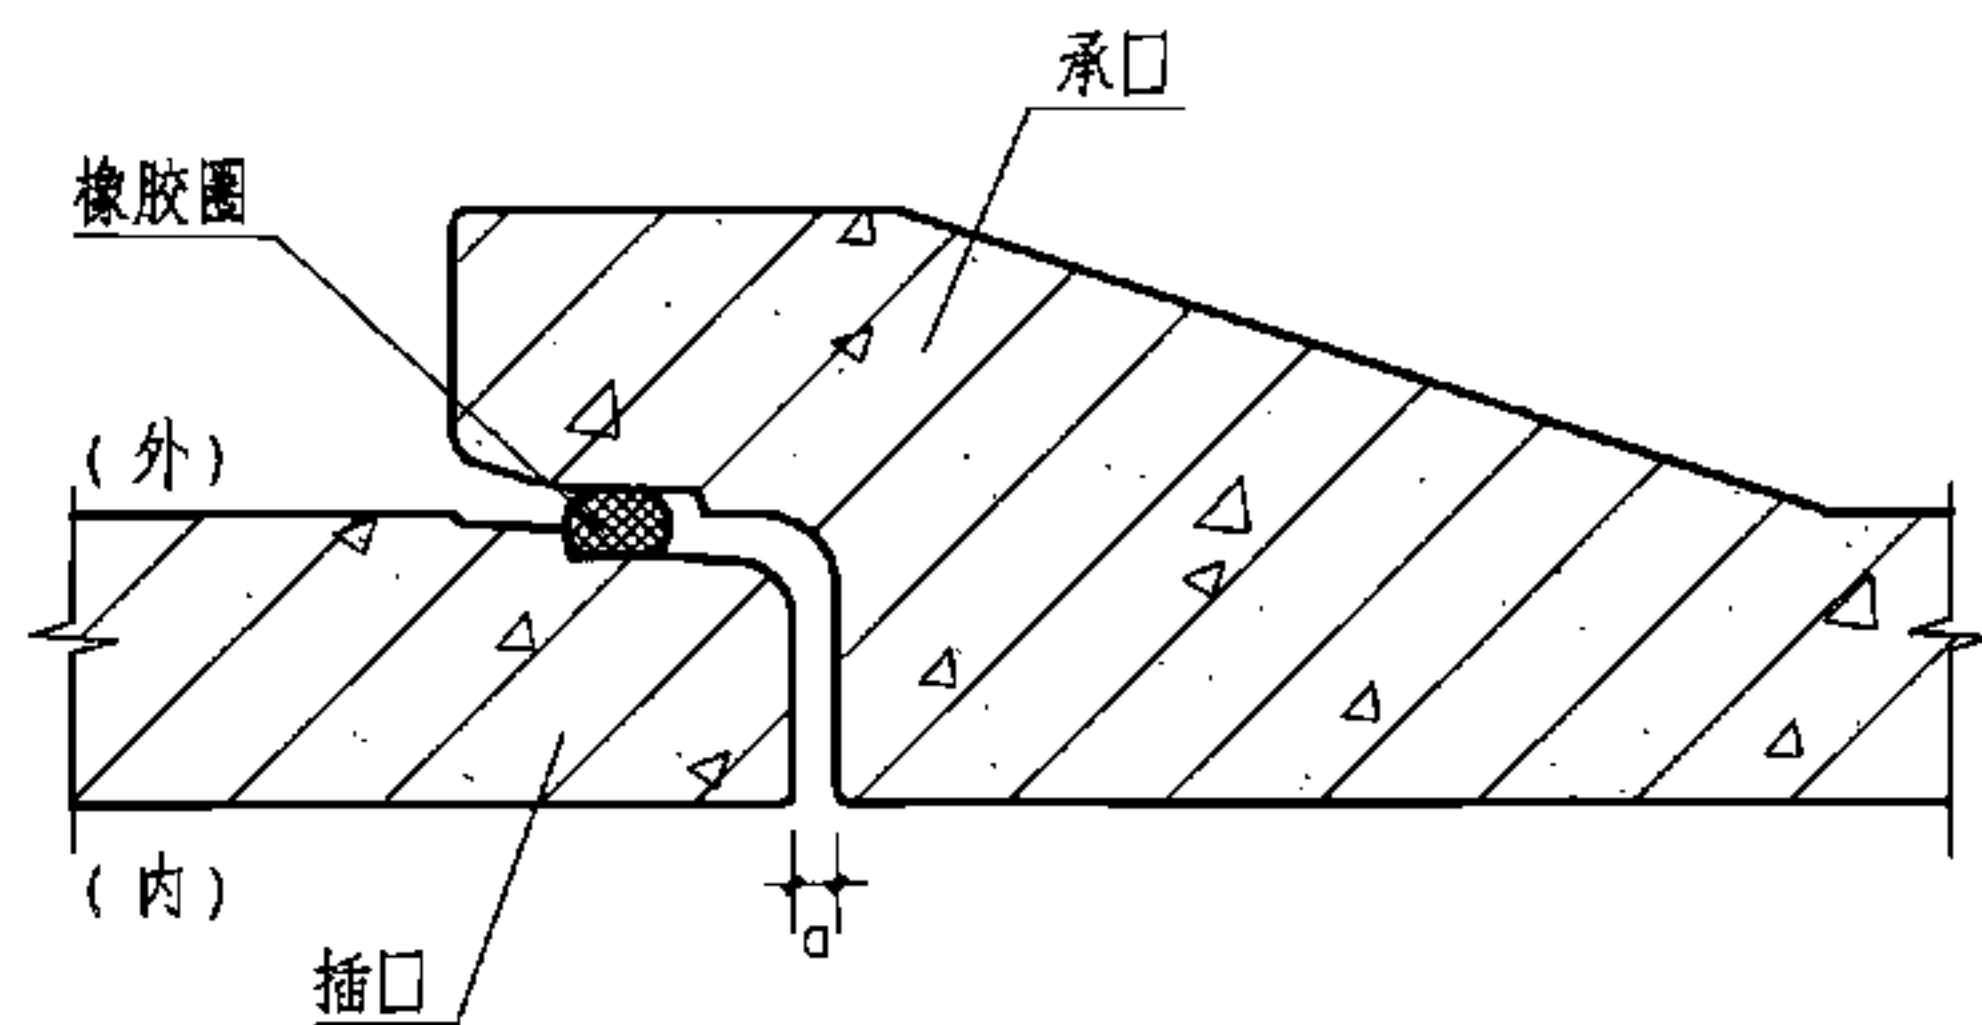

③

D=900~1800

说明:

1. 本图适用于开槽法施工的雨、污水及合流管道。
2. 接口橡胶圈采用滑动橡胶圈(当 $D \leq 1200$ 时亦可采用滚动橡胶圈)。
3. 接口橡胶圈的性能指标应符合本图集附录三的规定, 并应与管材配套供应。
4. a 值可按生产厂的管材规格(企业标准)确定, 一般为10~15。

D=200~1800钢筋混凝土承插口管
橡胶圈接口

图集号

06MS201-1

审核 王憬山

设计 王憬山

校对 盛奕节

设计 温丽晖

设计 温丽晖

页

23