


钢筋表

编号	形式	盖板1				
		规格 (mm)	长度 (mm)	数量 (根)	总长 (m)	重量 (kg)
①		Φ12	1390	5	6.95	6.17
②		Φ16	1390	2	2.78	4.39
③		Φ12	370	4	1.48	1.31
④		Φ12	310	2	0.62	0.55
⑤		Φ12	1490	2	2.98	2.65
⑥		Φ14	1490	4	5.96	7.20
⑦		Φ12	670	2	1.34	1.19
⑧		Φ12	610	1	0.61	0.54
⑨		Φ12	170	2	0.34	0.30
⑩		Φ12	110	1	0.11	0.10
⑪		Φ12	880	2	1.76	1.56
⑫		Φ12	1400	2	2.80	2.49
⑬	Φ800	Φ12	2940	1	2.94	2.61

盖板规格表

盖板型号	盖板覆土 H_0 (m)	板厚 h (mm)	混凝土 (m^3)	钢筋 (kg)
1	$0.4 \leq H_0 \leq 4.0$	120	0.23	31.06

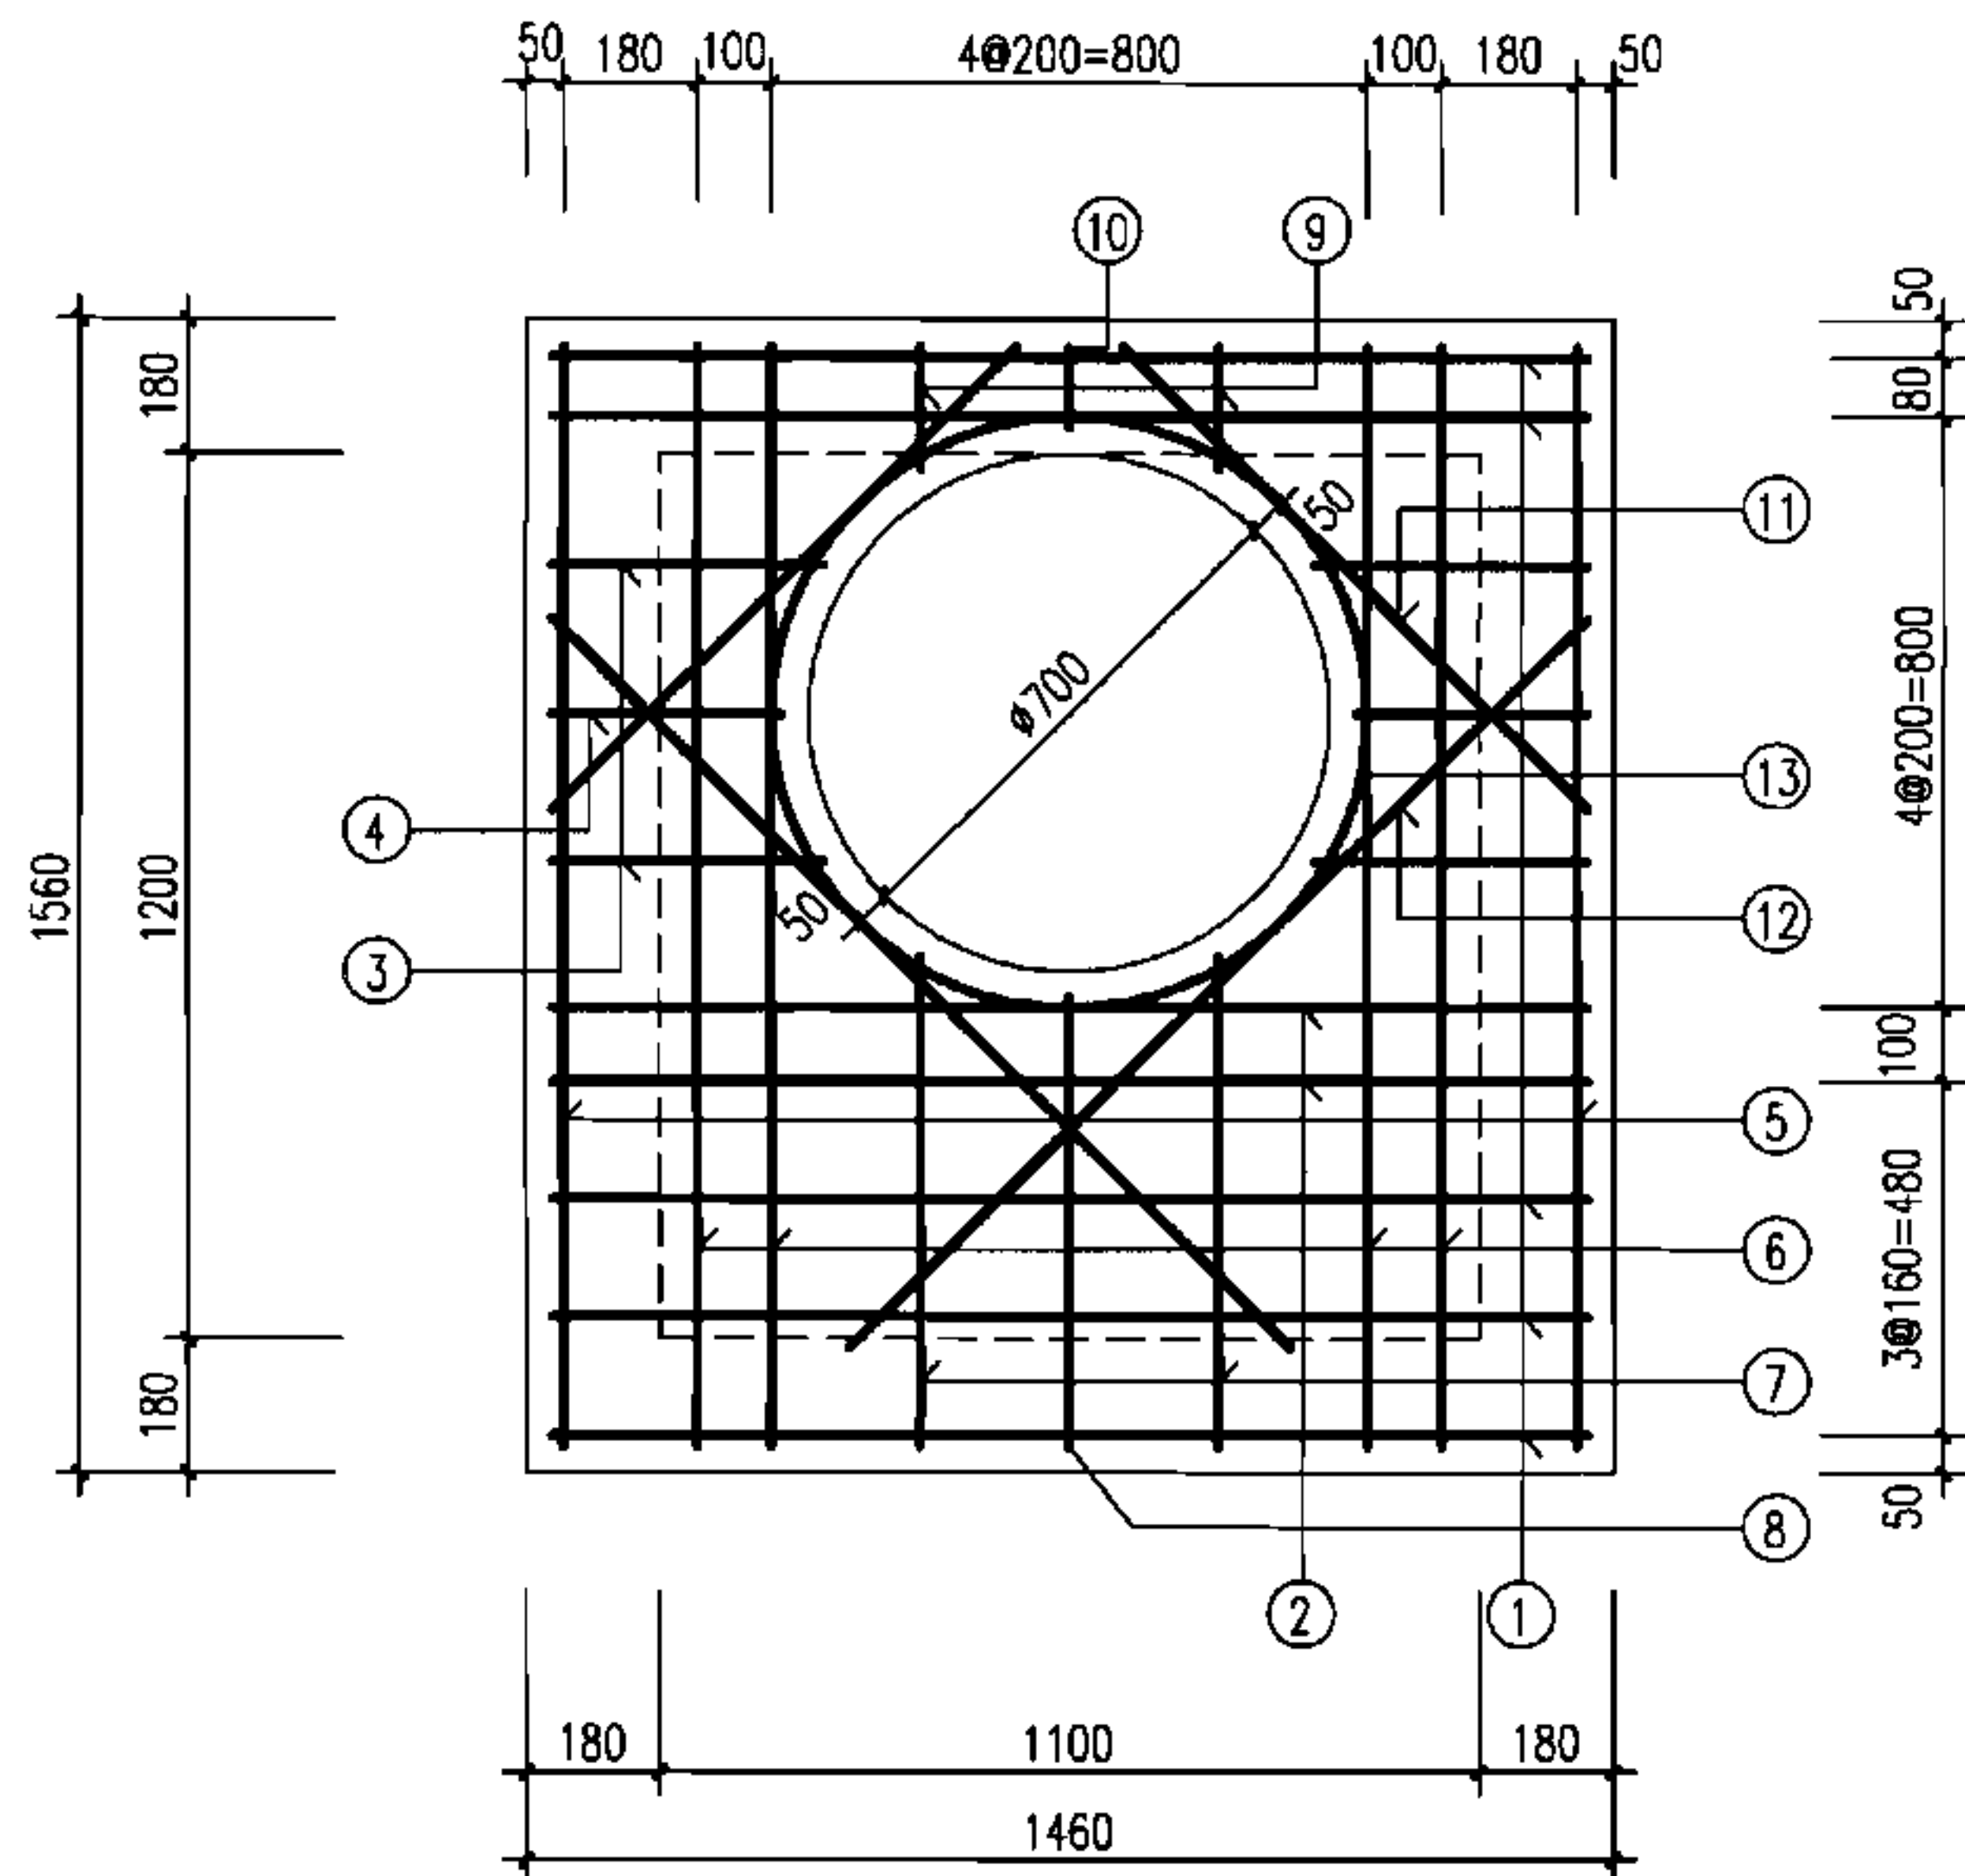

说明:

1. 单位: mm。
2. 材料: 混凝土C25; 钢筋 Φ -HPB235级钢, Φ -HRB335级钢。
3. 混凝土净保护层: 35; 钢筋放下层, 水平筋在最下面。
4. 盖板覆土: $0.4m \leq H_0 \leq 4.0m$ 。
5. $\phi 700$ 孔洞亦可改为 $\phi 800$, 配筋不变, 钢筋长度及位置自行调整。

矩形直线雨污水检查井盖板配筋图 ①
(D=800~1000)

图集号

06MS201-3

审核

王憬山

王憬山

校对

孟宪东

孟宪东

设计

温丽晖

温丽晖

页

39